

B+com 6X ヘルメット取付資料



SPORTMODULAR

(クイックマニュアルと併せてご覧ください)



AGV SPORTMODULAR

2/8

①準備



用意するもの

No	名称	数量
①	B+COM SB6X 本体ユニット	1
②	スピーカー	1
③	ワイヤーマイク	1
④	ワイヤーマイク用スポンジ	1
⑤	ベースプレート	1
⑤	ワイヤークリップ (クリップで使用する場合)	1
⑤	保護ラバー (クリップで使用する場合)	1
⑤	面ファスナー (貼付で使用する場合)	1
⑥	スピーカーハーネス固定用クリップ	1
⑦	スピーカー固定用面ファスナー	2
⑧	スピーカー固定用調整パッド	4



スピーカー裏面へベルクロフック（硬い方）を貼り付ける。



ベース用面ファスナーを貼り付けます。
※面ファスナー貼付前に必ず貼付箇所の脱脂を行って下さい。



ワイヤークリップタイプでは、帽体内の部品と干渉し、取り付けることが困難です。



AGV SPORTMODULAR

3/8

②スピーカーの取付




チークパッドと一体になっている内装、および耳あてのスポンジを取り外します。



既に装着されているスポンジに合わせ、右側スピーカーを取り付けます。

※窪みに合わせてスピーカーを取り付けた場合、実際の耳穴の位置からずれてしまう可能性があります。必ず微調整を行ってください。

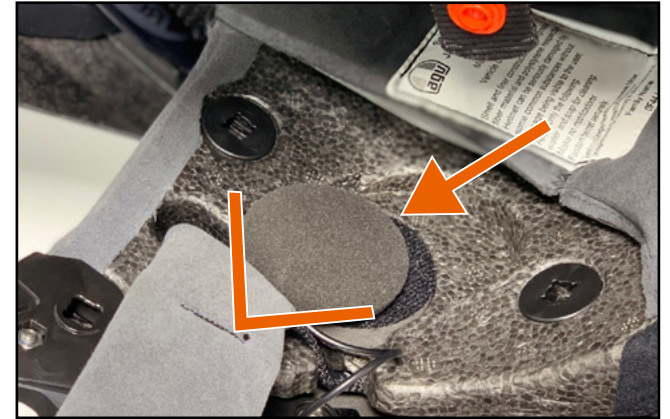

スピーカー位置の微調整をします。耳とスピーカーの間に隙間がある場合、必ずスピーカー調整スポンジで調整してください。

※チンストラップ側のV字ラインに寄せるのがコツです。
※装着済み面ファスナーの固定力が弱い場合は、B+COMの付属品を使用してください。



ヘルメット後方のスナップ2つを外し、配線をスナップの内側に通します。



左側も同様にスピーカーを取り付けます。



配線が余る場合には、スナップやスピーカーの周囲に巻き付けるようにして長さを調節してください。



AGV SPORTMODULAR

4/8

③ マイク取付



左側のチークパッド部分にマイクを仕込みます。
マイクは丸印の部分に来るように設置します。



チークパッド裏側の穴より、マイクを通します。



マイクの配線は、ガイドレール隙間から通します。



チークパッドを元に戻します。
スピーカー、マイクの配線は図の隙間部分から通すと、配線への負担を軽減させることができます。



スピーカーの配線を仮止めしておきます。
スピーカーハーネス用固定クリップを使用するとより綺麗に配線を取り回すことができます。



ベースプレートを取り付けます。



AGV SPORTMODULAR

5/8



本体を取り付けます。



配線は内装の内側にあるため、目立ちません。



以上で取り付け完了です。