

### B+COM Wizard for Windows **XP**

# ドライバーインストール & プログラムアップデートマニュアル

Ver : DUALTX\_DAT01\_prg\_V03

#### ご注意



このソフトはB+COMアップグレード対応機器専用ソフトウェアです。  
対応機器以外へインストールをした場合、機器を破損させる恐れ  
が御座いますので絶対に使用しないで下さい。

またインストールに関しましては、本「アップグレードインストール  
マニュアル」を参照して下さい。

インストールするには B+COM 各機器付属の専用通信ケーブル  
が必要になります。

付属のケーブル以外ではアップグレードが行えません。

#### 対象機器

◆デュアルオーディオトランスミッター◆

## 【 必要システム構成 】

### Windows

- USB 搭載(1.1、2.0)で 1GHz 以上のプロセッサを搭載したパーソナルコンピュータ)
- Microsoft® Windows® XP(Service Pack 2)日本語版(Service Pack 3 を推奨)
- 512MB 以上の RAM(1GB 以上を推奨)
- 640x480 以上の画面解像度をサポートするディスプレイ(800x600 以上を推奨)

## 【 ご注意事項 】

- インストール中は他のアプリケーションの使用をお控えください。

USB ポートは 5V-0.5A の電力が必要です。キーボードや USB ハブ等のブリッジ接続では正常にデュアルオーディオトランスミッター が認識出来ない事がありますので、パソコンの USB ポートに直接接続してください。

- ノートパソコンの場合、AC アダプターを使用せずに充電バッテリーで稼働すると、正常な電力が取れずにデュアルオーディオトランスミッター が正常に認識されない場合があります。

- インストール時は、パソコンとその接続機器全ての Bluetooth 機能を OFF にしてください。

※必ずデバイスマネージャーから Bluetooth 機能を完全に OFF にして下さい。

- ワイヤレスおよびキーボード用のユーティリティソフトがインストールされている場合、B+COMWizard を正常にインストールできない場合があります。その際は、原因のソフトをアンインストールして下さい

## STEP1

必要なファイルを弊社ホームページよりダウンロードします。

URL

[http://www.bolt.co.jp/bike-intercom/bcom\\_bluetooth-intercom\\_tech-update-index.asp](http://www.bolt.co.jp/bike-intercom/bcom_bluetooth-intercom_tech-update-index.asp)


より、アップデートプログラム「DUALTX\_DAT01\_prg\_V03」をダウンロードして下さい。



DUALTX\_DAT01\_prg\_V03

## STEP2

ダウンロードしたファイルを「右クリック」→「解凍」→「デスクトップに解凍」で解凍して下さい。

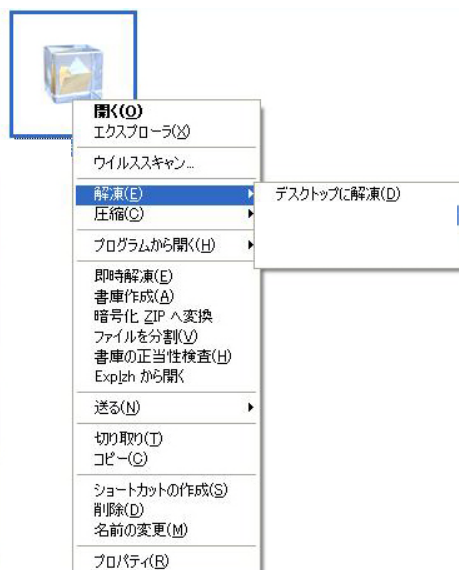

**CAUTION**



ダウンロードしたファイルは圧縮されたファイルです。  
解凍しなければ正常に使用できないため、必ず解凍してからインストールを進めて下さい。

## STEP3

以下のフォルダ「DUALTX\_DAT01\_prg\_V03」がデスクトップ上に解凍されたことを確認してください。



DUALTX\_DAT01\_prg\_V03


## STEP4

トランスミッターとご利用の Windows PC を付属の専用ケーブルで接続します。この時、トランスミッターの電源が OFF になっている事を確認して下さい。



※BC-DAT01C(車載専用タイプ)の場合は、B+COM SB213, 213EVO, Music をお持ちの場合、付属の充電用 USB ケーブルがご利用頂けます。お持ちでない場合、別途 USB2.0 ケーブルが必要になります。ご注意ください。

トランスミッターを DFU モード(待機状態)にします。

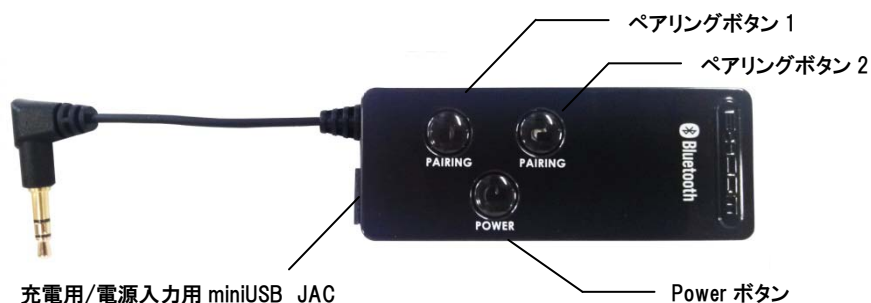


- ① 電源 OFF のトランスミッターを上記配線図に従い、PC と接続します。  
(※ケーブルを接続する際は、必ずトランスミッターに繋いでから PC と接続して下さい)
- ② ペアリングボタン 1 及び2を同時に2回押して下さい。  
(※本体の LED 表示に変化はございません)
- ③ DFU モード(待機状態)になりました。

接続する PC で次の STEP5~13 を実行したことがある場合は、再度必要はありません。  
その場合は<STEP4>の次に<STEP18>へ進んで下さい。

## STEP5


ソフトウェア検索を行うウィンドウが表示されます。  
「いいえ」をチェックし、「次へ」を選択して下さい。

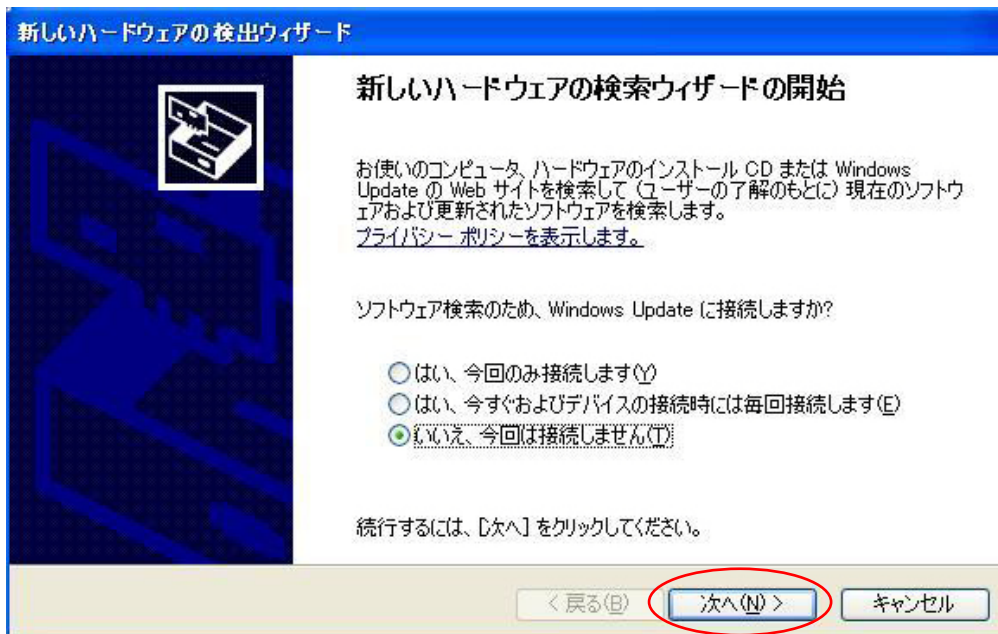

上記画面が表示されない場合は、<STEP4>の接続及び操作方法を再度確認して下さい。  
正しく接続できている場合は、<STEP14~17>に進み、デバイスが認識されているかご確認下さい。


## STEP6

「一覧または特定の場所からインストールする」をチェックし、  
「次へ」を選んで下さい。

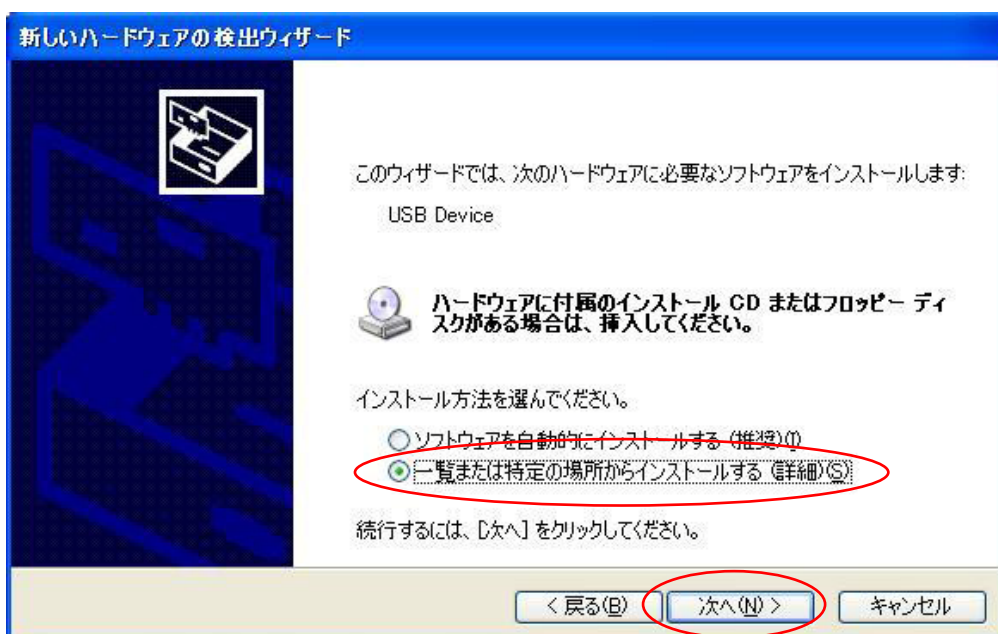

## STEP7

「参照」をクリックして下さい。

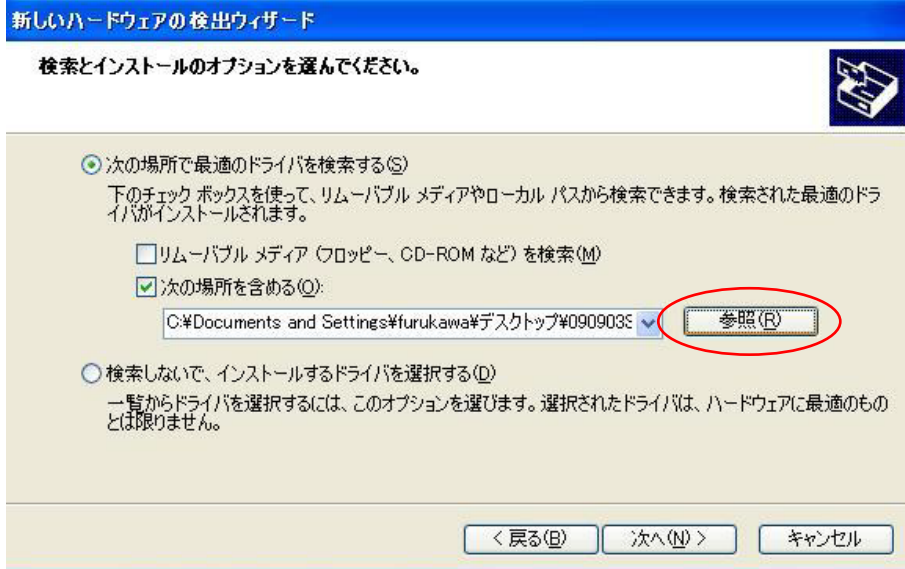

## STEP8

解凍したフォルダ「DUALTX\_DAT01\_prg\_V03」→「drivers」を選択し、お使いの OS が 32bit 版なら「win32」を、64bit 版なら「win64」をチェックし、「OK」を選択して下さい。



※お使いの OS が何 bit か確認するには

デスクトップ左下「スタート」を押して下さい。



「マイコンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択して下さい。



●32bitOS の場合

システムに bit 数の表記はございません。



●64bitOS の場合


システムに「x64 Edition」と表記されています。





## STEP9

選択したドライバーをインストールします。

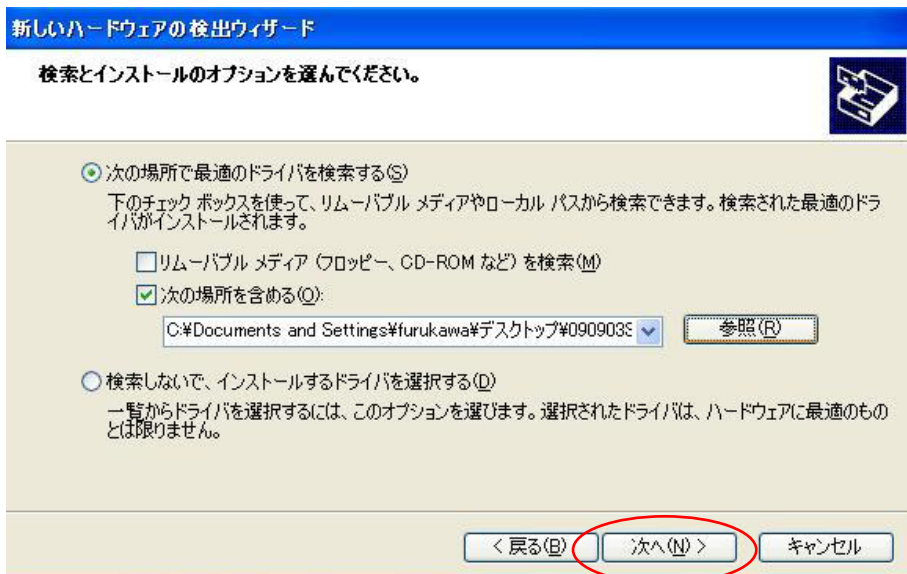


## STEP10

インストールが開始されます。



## STEP11

インストール開始前に警告が表示されることがあります。  
「続行」を選択してインストールを続けて下さい。

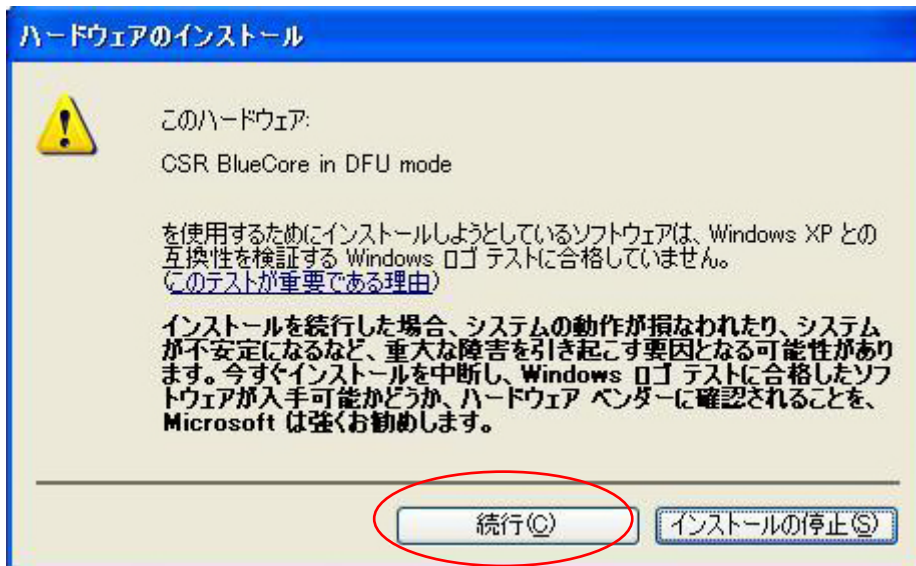

※重要:必ず「続行」を選択する！


## STEP12

インストール進行中です。  
そのまましばらくお待ち下さい。




## STEP13

完了の表示が出たらドライバーのインストールは成功です。

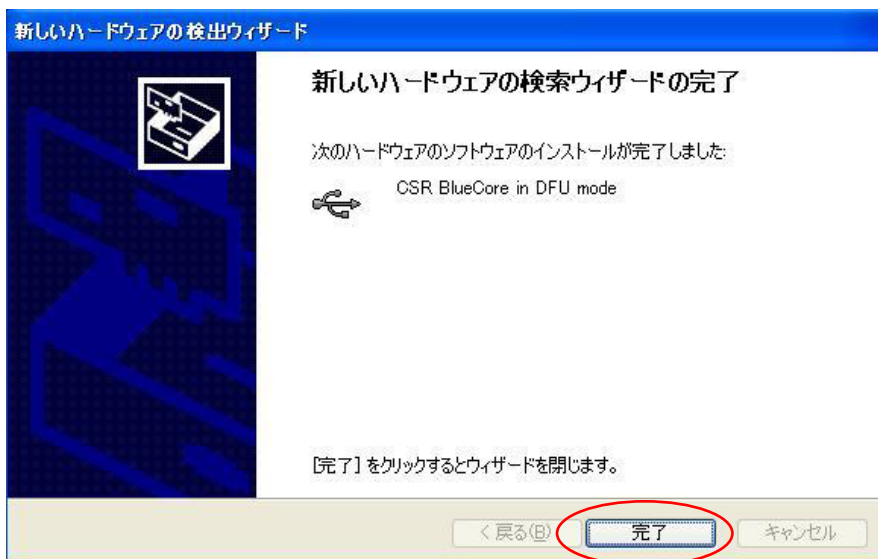

※環境によっては画面右下に「新しいハードウェアが見つかりました」と表示されます。

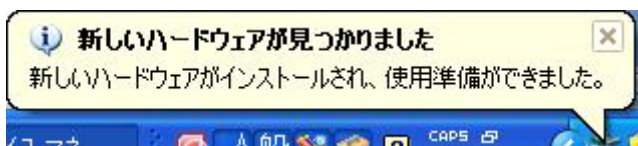

## STEP14


機器が認識されているかデバイスマネージャで確認します。

「スタート」→「コントロールパネル」→「システム」と進み「ハードウェア」タブを選択して下さい。




## STEP15

画面上段の「デバイスマネージャ」を選択して下さい。

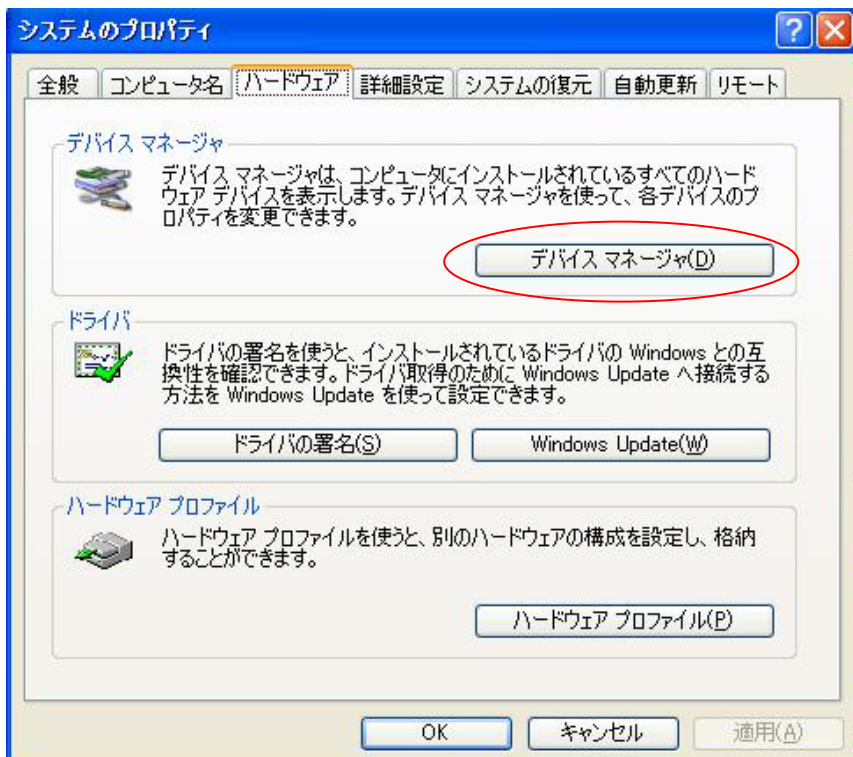


## STEP16

デバイスの一覧が表示されました。  
画面中の「USB コントローラ」を選択して下さい。

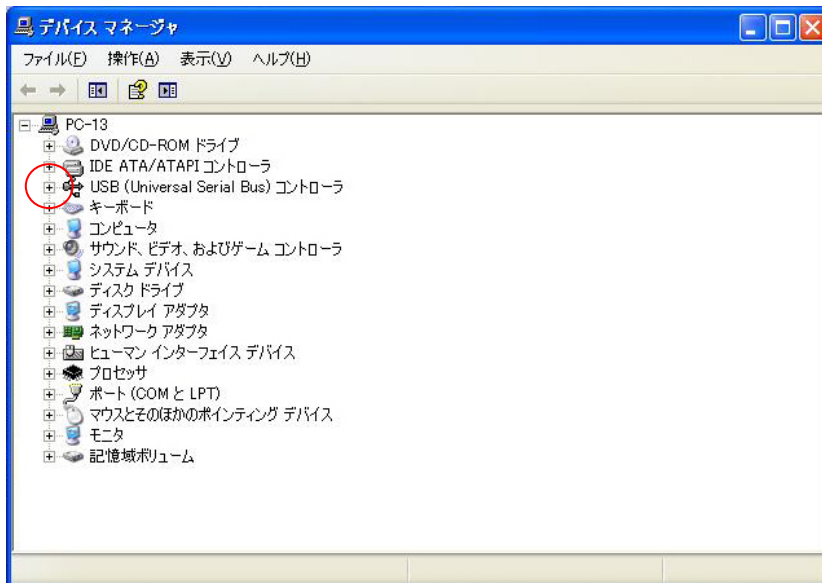

## STEP17


「CSR BlueCore in DFU mode」としてデバイスが検出されている事を確認します。

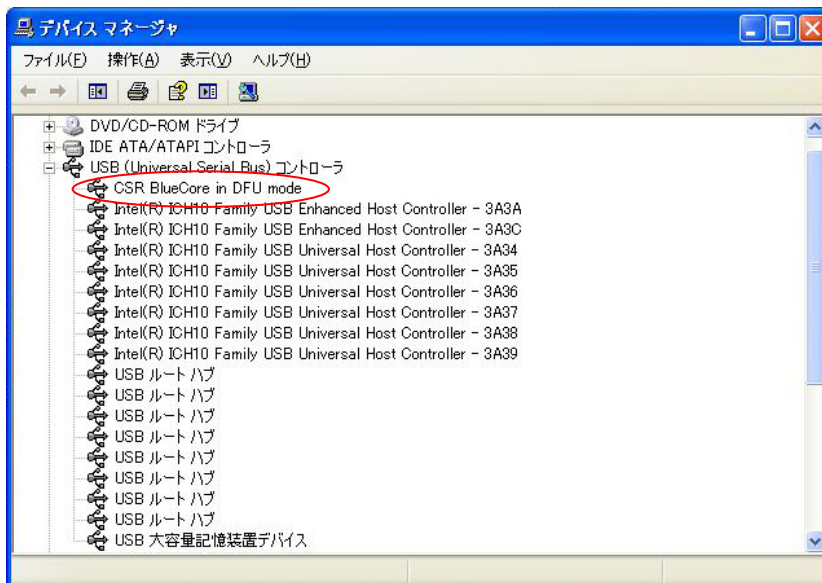

※上記の表示通り出ない場合で、何らかの表示で認識されている場合は、  
以下の方法でドライバの更新を行って下さい。  
認識されていない場合は、<STEP4>にて接続を再度確認して下さい。

## ※ドライバの更新


「CSR BlueCore in DFU mode」を右クリックし、「ドライバの更新」を行います。

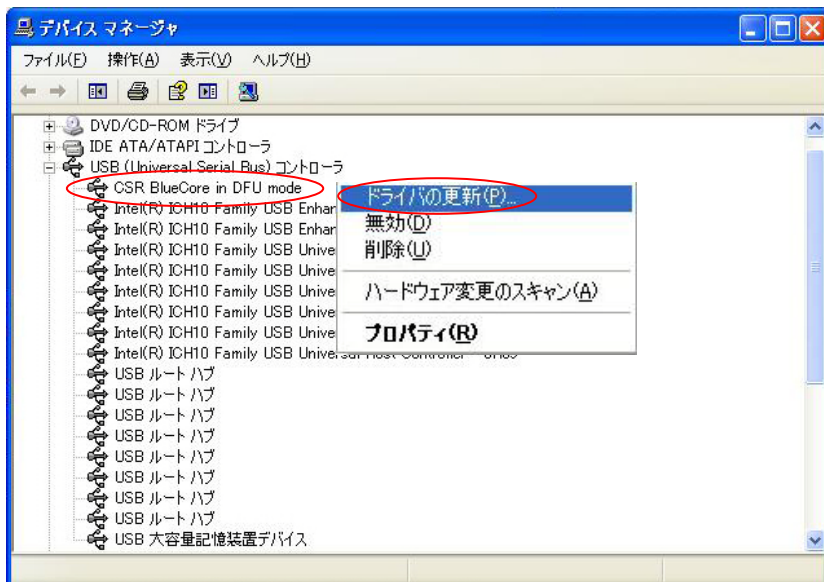

<STEP5>にお進みください。


## STEP18

B+COMWizard を使用し、プログラムをトランスミッターにインストール(アップグレード)します。  
解凍したフォルダ内の「DUALTX\_DAT01\_prg\_V03」を選択し、フォルダ内の  
「B+COMWizard.exe」をダブルクリックします。

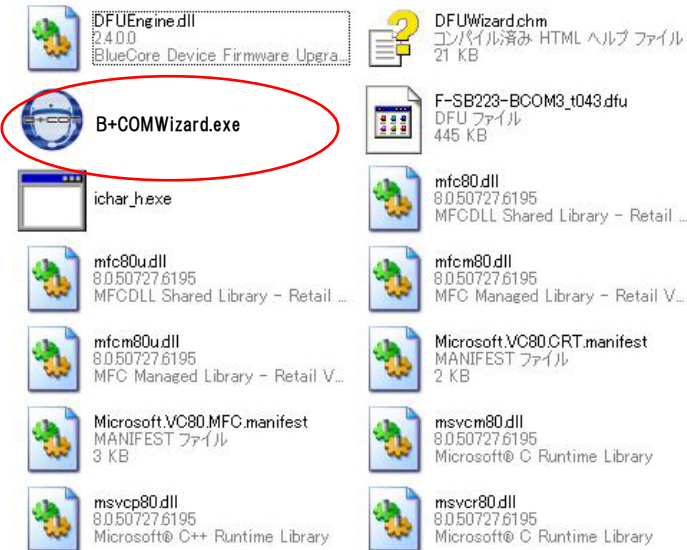

## STEP19


Wizard が起動したことを確認し、アップグレードを進めます。  
<STEP4>の接続～DFU モードを行って下さい。

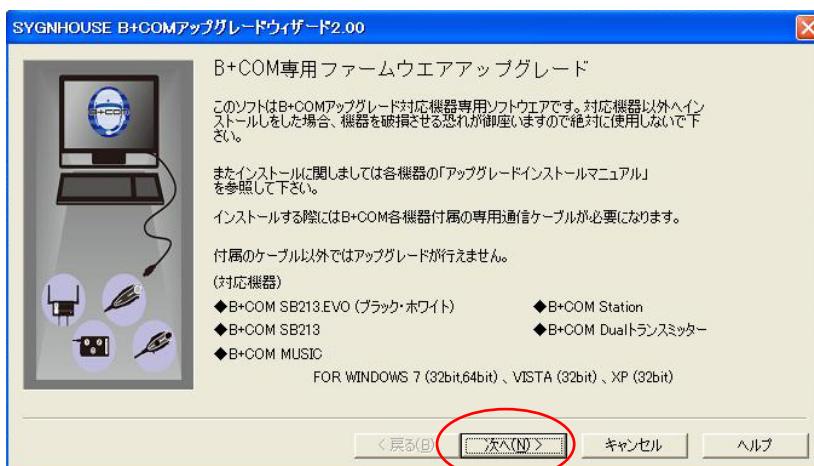


「次へ」を選択して下さい。

## STEP20

内容確認後、「次へ」を選択して下さい。

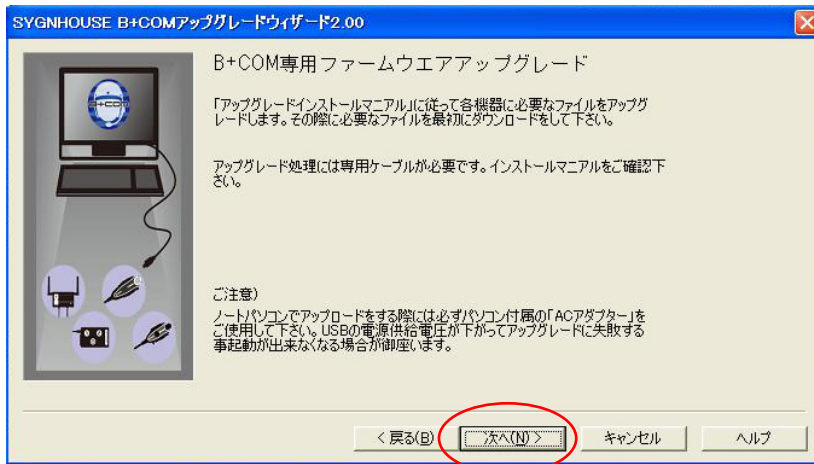

※DFU モード(アップデート待機状態)の機器が検出されなかった場合。

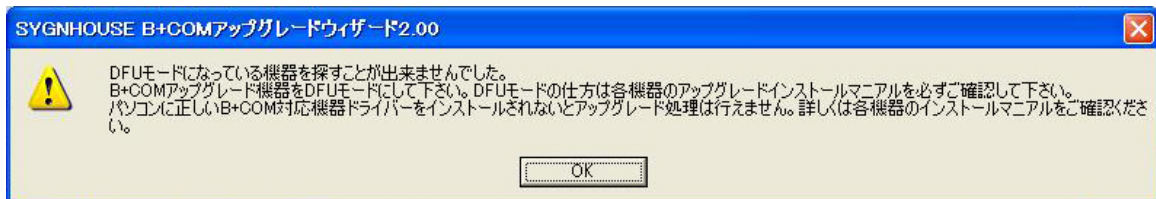


<STEP4>にて接続し直して、<STEP17>からやり直して下さい。



## STEP21

自動的にアップデートファイルを読み込みます。  
この時、選択されているファイル名を必ずご確認ください。

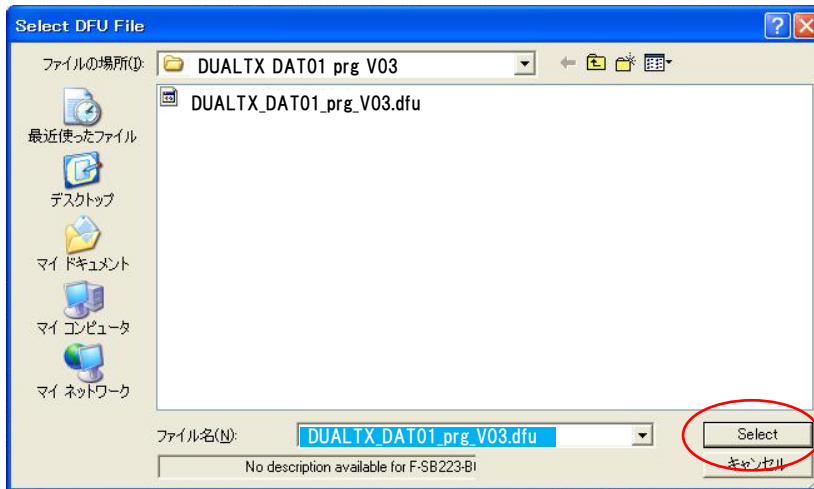

今回使用するプログラム名: DUALTX\_DAT01\_pr\_g\_V03


### 補足情報 『プログラムファイルについて』

SB213EVO 用: SB223\_B+COM3\_000000\_V00  
SB213 用: SB213\_B+COM2\_000000\_V00  
B+COM Station 用: STATION\_GTS216\_000000\_V00  
B+COM Music 用: MUSIC\_212\_000000\_V00  
DUAL トランスミッター用: DUALTX\_DAT01\_000000\_V00

以上が無線機器とアップデートファイルの正しい組み合わせとなります。  
※参照ファイルがダウンロードしたフォルダでない場合は、  
解凍後のフォルダの中にある dfu ファイルを指定し直して下さい。

## STEP22

「次へ」を選択して下さい。

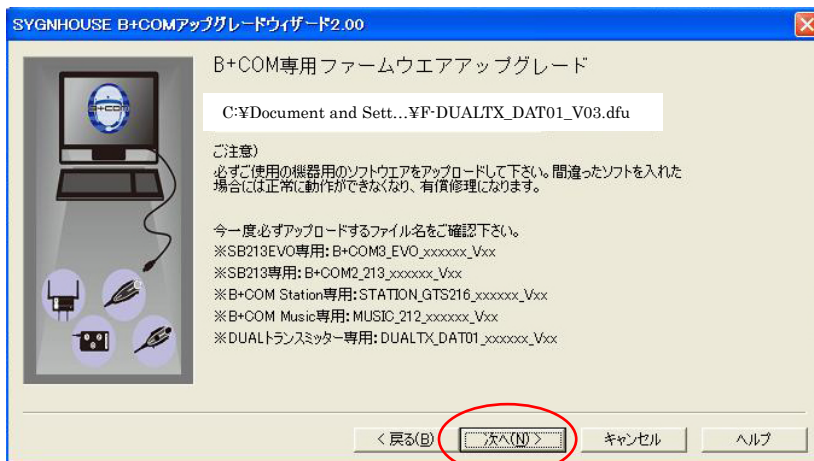

選択したプログラムが正しいか  
もう一度確認して下さい！


## STEP23

アップグレードが開始されます。

更新が完了するまでしばらくお待ち下さい。



## ※アップグレード失敗と表示された場合

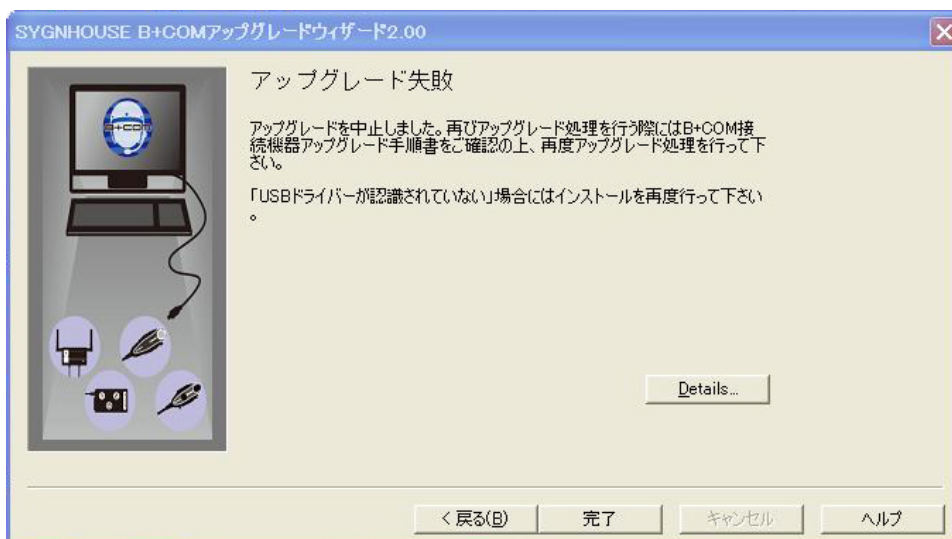


お客様の PC 環境によっては、上記表示でアップグレードが停止する場合がございます。

原因として、既にインストールされている Bluetooth 及びワイヤレス機器のユーティリティ(ドライバー)、セキュリティソフトやドメイン設定(インストール権限)、ネットワーク設定その他が影響している可能性があります。その際は、PC 設定の見直しや、原因ソフトの一時的なアンインストールをお試しください。設定変更後、必ず PC を再起動して頂き、再度ドライバーの更新から進めて頂くようお願い致します。

また、アップデートに失敗した際は一旦 Wizard を閉じ、B+COM 機器を外して電源を切った上で、再度接続し直し、DFU モードにした後に Wizard を起動させて下さい。

## STEP24


更新の間、機器の抜き差しや PC の操作等は絶対に行わないように注意して下さい。

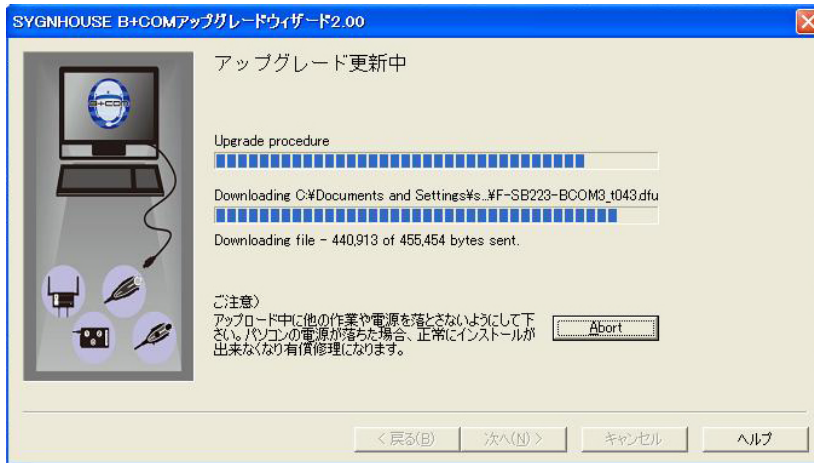

## STEP25

「アップグレード成功」という画面が出ましたら、「完了」を押してウィザードを閉じて下さい。画面の指示に従い、PC から機器を取り外して下さい。

(※外す際は必ず PC 側から順にケーブルを外して下さい)

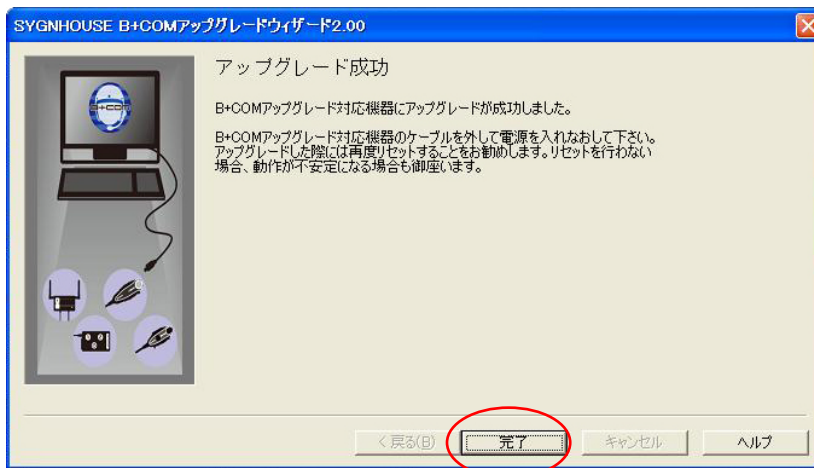

トランスミッターの電源を OFF にして終了です。  
お疲れ様でした。

～より使い易くなった B+COM で、快適なバイクライフをお楽しみ下さい～