


B+COM ワイヤーマイクホルダー 取付手順




セット内容

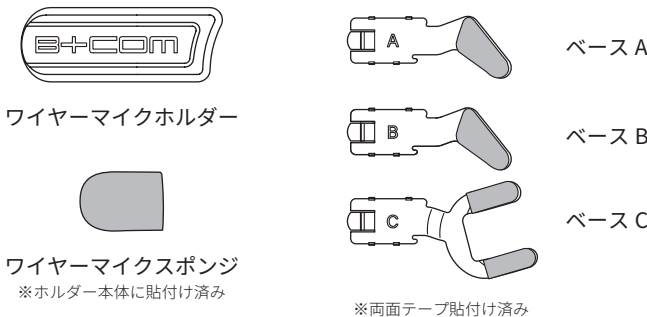

1. ワイヤーマイクの取付

マイクホルダーのガイドに沿わせワイヤーマイクを取付けます。

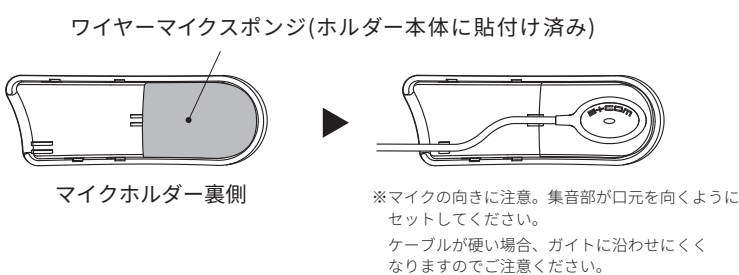


2. ベースの選択

ヘルメットの形状に合わせて以下からベースを選択します。

ベース	ヘルメットタイプ	適合確認済みヘルメット例
A	・システムヘルメット ・ジェットヘルメット	SHOEI : NEOTECH II OGK : RYUKI
B	・ジェットヘルメット	SHOEI : J-Cruise II / J-FORCE IV Arai : VZ-RAM OGK : EXCEED / AVAND-2
C	・ジェットヘルメット	Arai : MZ-F / CT-Z

※詳しくは裏面「取付情報」をご確認ください。


3. マイクホルダーの組立

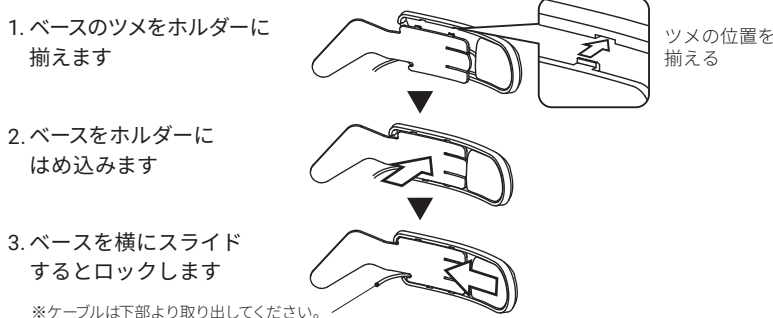


4. ベース別ヘルメット取付け例



5. ヘルメットへの装着

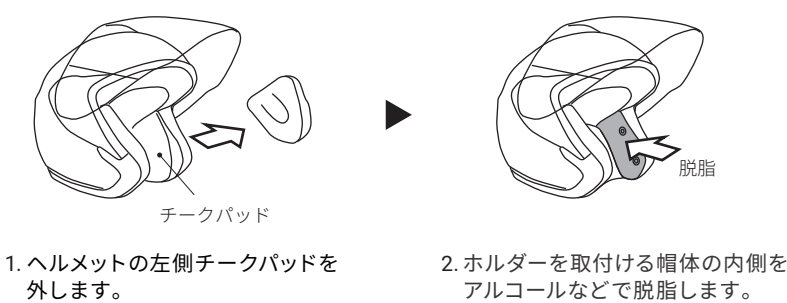


※両面テープの紙を半分程剥がし、仮止めをして取付け位置を決定してください

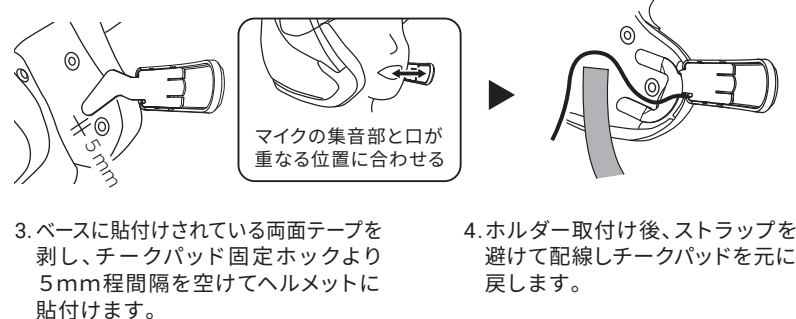

6. 取り外し

- センターのつまみを持ち上げるとロックが外れます
- 持ち上げながらスライドします

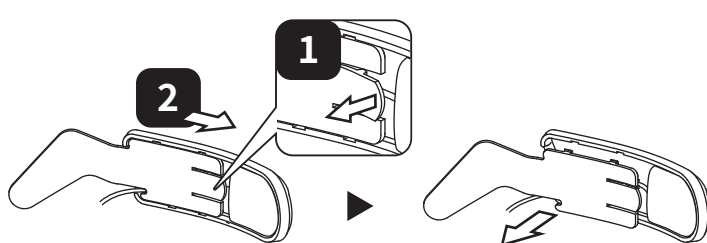

詳細情報は [こちら](#)

B+COM ワイヤーマイクホルダー 詳細は [こちら](#)



B+COM 使いかた動画

