

MOUNT SYSTEM ボール交換手順

1



ボールの根元を、10mmのスパナを使用し反時計回りに回して取り外します。

2



取り付けるボールのネジ部分に、中強度以上のネジロック剤を適量塗布します。

※補修部品のボールにはあらかじめネジロック剤が塗布されている場合があります。


3



本体のネジ穴に、ボールを手で止まるまでねじ込みます。

※ネジ穴内に古いネジロック剤が残っている場合、ボールが奥までねじ込めず、正しく固定できない場合があります。残っているネジロック剤は、できるだけ取り除いてから取り付けを行ってください。

4

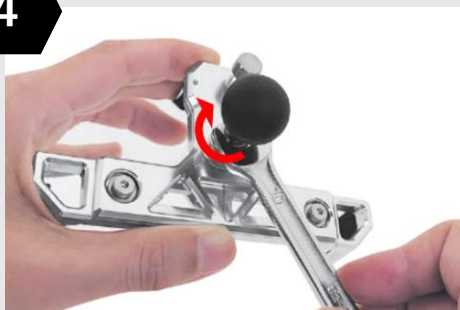

10mmスパナを使用し、しっかりと固定します。

5



取付完了