

2021.03

# ヘルメット取付資料

B+COM  
SB  
6X

SHOEI®  
PREMIUM HELMETS

× Z-8



# 取り付け前の準備

## 1 | 取付準備



SHOEI ヘルメット [Z-8] の  
B+COM 取り付け方法をご紹介します。

## 2 | B+COM 準備



B+COM を 1 キット分用意します。  
※ベースプレートの組立方法については、  
巻末の「ベースプレートの組み立て」を  
ご覧ください。

## 3 | スピーカー準備



スピーカーの裏面に面ファスナー（オス）を  
貼り付けます。

## 4 | パッド取り外し



ヘルメットのチークパッド、イヤープッドを  
取り外します。

※内装の脱着に関しては、ヘルメットの取り  
扱い説明書をご参照ください。

# スピーカーの取り付け

## 5 | 面ファスナー貼り付け



左右のイヤーホール部へ、「スピーカー固定用面ファスナー」を貼り付けます。

## 6 | 調整パッド貼り付け



耳とスピーカーとの隙間が生じやすいため、「スピーカー調整パッド」を1枚貼り付けることをおすすめします。

※個人差があるため、必ず調整してください。

## 7 | スピーカー取り付け



「スピーカー」を取り付けます。イヤーホールにそのまま合わせるのではなく、できる限りヘルメット前方、チンストラップの根本側へ寄せるのがコツです。

## 8 | スピーカー配線



ヘルメット後方右側のスナップを外し、配線をスナップの内側に通します。

## 9 | スピーカー配線 2



内装の裏側に配線を通します。

## 10 | スピーカー配線 3



左側も同様に配線を通します。  
その後、右側にもスピーカーを取り付けます。

## ベースプレートの取り付け

## 11 | ベース取付



[Z-8] は、ワイヤークリップでの取付けが  
おすすめです。  
帽体の左側面に、ベースプレートを斜めに  
差し込みます。


## 12 | ベース取付



差し込んだベースプレートを回転させ、  
ヘルメットのフチに当たるまで奥に  
押し込みます。

# マイクの取り付け

## 13 | ワイヤーマイク取り付け

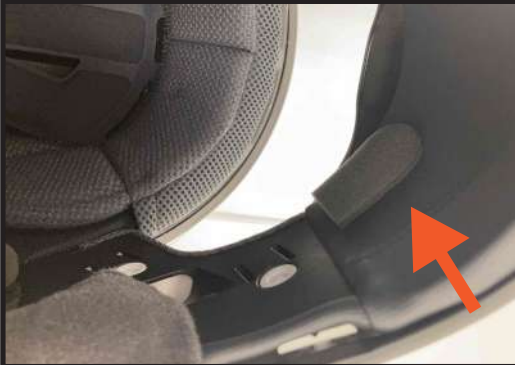

ヘルメットのチンガードの裏側へ、ワイヤーマイクスポンジを貼り付けます。

## 14 | ワイヤーマイク取り付け 2



チークパッド内側のスナップを避けて配線しながら、ワイヤーマイクを取り付けます。

※マイクの裏表に注意してください。  
穴の空いている方が、集音する方向です。

## 15 | チークパッド取り付け



チークパッドを戻します。  
このとき、スピーカーとマイクの配線が外に出るようにします。

## 16 | チークパッド取り付け 2



スピーカーの配線は、ワイヤークリップの内側に通すと、きれいに取り回すことができます。

※スピーカーハーネス固定用クリップを使用する方法でも可能です。

## 本体ユニットの取り付け

### 17 | 本体ユニット取り付け



本体ユニットを取り付け、ワイヤーマイクやスピーカーのコネクタを接続します。

スピーカーコネクタは、本体後ろ側に配線が出る向きで接続します。

### 18 | 配線収納



余った配線は、内装の隙間へ収納します。

### 19 | 完成



以上で完成です。

## 付録：ベースプレートの組み立て

### 1 | ベースプレートの用意



ベースプレート本体、保護ラバー、ワイヤークリップを用意します。  
別途、プラスの精密ドライバー (#1) が  
必要です。

### 2 | 貼付け箇所の脱脂



保護ラバーを貼り付ける前に、貼付箇所を  
アルコールやパーツクリーナーなどで  
脱脂します。

### 3 | 保護ラバー貼付け



貼付部の角に合わせながら、保護ラバーを  
貼り付けます。

### 4 | ワイヤークリップホルダー取り外し



ドライバーを使用して、ワイヤークリップ  
ホルダーを固定しているネジを2箇所  
はずします。

## 5 | ワイヤークリップホルダー取り外し2



ワイヤークリップホルダーを取り外します。

## 6 | ワイヤークリップ差し込み



2箇所の穴へ、図の矢印の方向にワイヤークリップを差し込みます。

## 7 | ワイヤークリップホルダー固定



ワイヤークリップホルダーをガイドに沿って取付け、ネジを締めて固定します。

## 8 | 完成



完成です。  
ワイヤークリップホルダーが浮いていたり、  
がたつきがないか確認してください。